

Portas automáticas para saídas de emergência ou vias de evacuação

Com sistema antipânico integrado

As portas automáticas com mecanismo antipânico da Manusa combinam a funcionalidade de uma porta de correr com a possibilidade de rebatimento das folhas, permitindo assim maximizar a área de passagem.

Recomendadas em edifícios públicos como aeroportos, estações, grandes áreas ou em instalações onde se faça necessário uma área de acesso com dimensões maiores que a habitual.



ANTIPÂNICO INTEGRADO
Rebatimento das folhas para maximizar a área de passagem.

MÁXIMA SEGURANÇA
Funcionamento conforme a norma EN16005, relativa a segurança em uso de portas automáticas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Graças a sua velocidade de abertura e fechamento.




DESIGN CONTEMPORÂNEO
Possibilidade de folhas sem perfis verticais.


TECNOLOGIA MANUSA
O Operador Visio proporciona a maior velocidade de abertura do mercado e um funcionamento muito silencioso.

AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS
Para adaptar-se a qualquer necessidade de acesso. Bloqueio do rebatimento mediante chave.


FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTIPÂNICO:

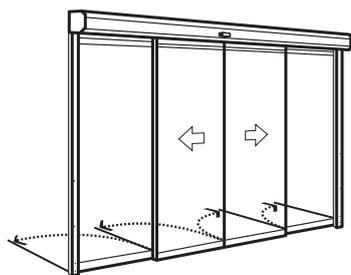

1 Funcionamento em modo normal (correr e automática) de abertura central ou lateral.

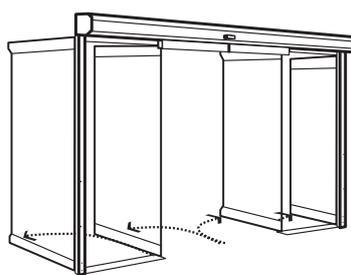

2 Em caso de emergência as folhas se rebatem por um simple empurrão manual até o exterior.

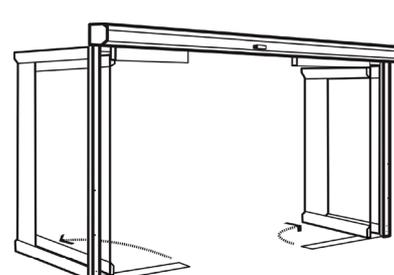

3 As folhas são recolhidas para as laterais, permitindo um amplo passo livre de evacuação.

PERFILARIA REBATÍVEL ENCAIXILHADA:

- Folhas completamente encaixilhadas com perfilaria em todo seu perímetro.
- Baixo nível de permeabilidade ao ar graças ao projeto das suas juntas de estanqueidade.
- Inexistência de dobradiças.
- Concepção robusta com perfil de 45 mm de espessura.



PERFILARIA REBATÍVEL SEM PERFIS VERTICAIS:

- Oferece a segurança do antipático sem renunciar a estética que possui a transparência do vidro sem perfil vertical.
- Única porta no mercado graças ao seu novo sistema patenteado de fixação de vidro mediante pinças de pressão e sem necessidade de colagem.




Manusa supera as exigências especificadas pela Norma EN16005 em suas portas automáticas com perfilaria rebatível para saídas de emergência ou vias de evacuação.

Operador Visio certificado segundo EN60335 por Applus.

Eletrônica de controle com nível de desempenho "d" certificada segundo EN13849.

Sensores Manusa com nível de desempenho "c" certificado por TÜV.

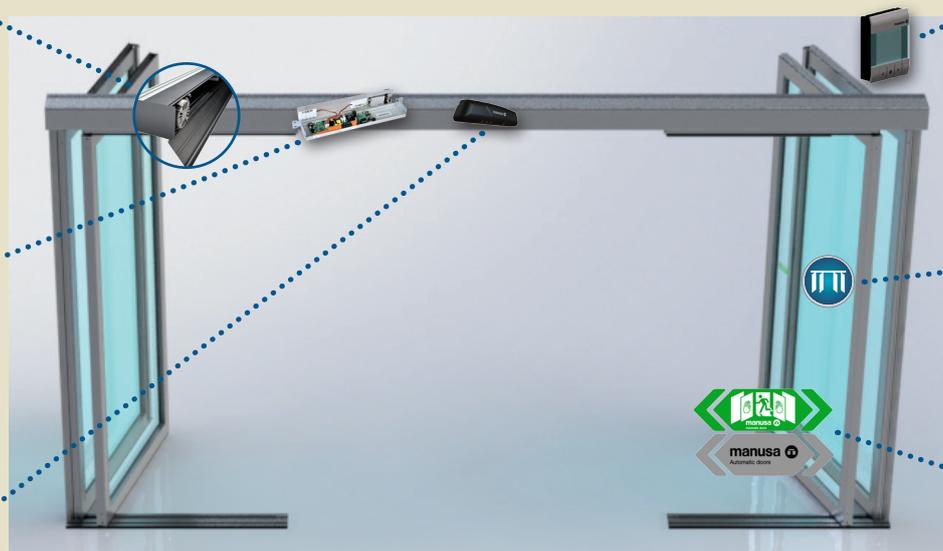

NOTA: Segundo a normativa EN13849, um nível de prestações "c" implica uma probabilidade de falha por hora menor a 3 entre 1 milhão, e um nível "d" menor de 1 entre 1 milhão.

Seletor de controle Smart com PIN (senha) de bloqueio para o acesso do modo de configuração.

Força de rebatimento inferior a 220N, conforme a normativa.

Adesivos informativos de segurança para a perfilaria rebatível e sinalização de folhas móveis.